

KARAKTERISTIK KUAT GESER TANAH LEMPUNG EKSPANSIF DI SEKITAR KOLOM SiCC

Mei Liya Faridatun Kharoza^a, Agus Setyo Muntohara*

^a Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Riwayat Artikel

Diterima

11 Maret 2017

Direvisi


13 Maret 2017

Dipublikasi

16 Maret 2017

*Corresponding author
muntohar@umy.ac.id

Graphical abstract

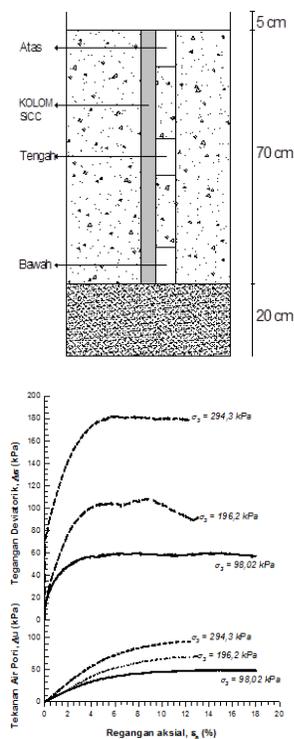

Abstract

Expansive clay exhibit to swell and shrink, when subjected to rainy and drying season. This conditions caused a low bearing capacity and strength reduction of the structure. A research on the load-deformation test of SiCC column improved expansive clay has been done previously. However, shear strength characteristics of the soil surrounding the columns has not been evaluated. Therefore, a further research is needed to assess the shear strength and behavior of the soil around the column SiCC. In this study, the shear strength of the soil surrounding the SiCC column was tested by using UU and CU triaxial. The cell pressure was varied to 49.1 kPa, 61.3 kPa and 73.58 kPa for While the pressure of a given cell at CU conditions of 98.1 kPa, 196, 2 kPa, and 294, 3 kPa. The results showed that the strength and stiffness of soil is higher near the column SiCC and decreases with distance from the center of column of the SiCC.

Keywords: expansive clay, SiCC column, triaxial, UU, CU

Abstrak

Tanah lempung ekspansif memiliki kembang dan susut yang sangat besar, dimana pengembangan terjadi pada musim hujan dan menyusut pada musim kemarau. Hal ini menyebabkan rendahnya daya dukung tanah dan berakibat pula pada kekuatan struktur yang akan dibangun di atasnya. Penelitian kuat dukung tanah dengan perkuatan kolom SiCC sudah dilakukan sebelumnya, namun karakteristik kuat geser tanah di sekitar kolom SiCC belum dikaji. Sehingga, pada penelitian ini dilakukan penelitian lanjutan untuk mengkaji kuat geser dan perilaku tanah disekitar kolom SiCC. Pada penelitian ini, kuat geser tanah disekitar kolom SiCC diuji dengan triaksial kondisi UU dan CU. Tekanan sel yang diberikan pada kondisi UU sebesar 49,05 kPa, 61,31 kPa, dan 73,58 kPa. Sedangkan tekanan sel yang diberikan pada kondisi CU sebesar 98,1 kPa, 196, 2 kPa, dan 294, 3 kPa. Tegangan aksial diberikan melalui tegangan deviator dengan kecepatan pembebanan 1,674 mm/menit pada kondisi UU dan 0,05 mm/menit pada kondisi CU hingga benda uji mencapai keruntuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan dan kekakuan tanah lebih tinggi terjadi di dekat kolom SiCC dan menurun dengan jarak dari pusat kolom SiCC.

Kata-kata kunci: lempung ekspansif, kolom SiCC, triaksial, UU, CU

© 2017 Penerbit LP3M UMY. All rights reserved

1 PENDAHULUAN

Banyak konstruksi sipil seperti jalan raya, bangunan gedung, bendungan, dan sebagainya, seringkali dihadapkan pada permasalahan rendahnya kuat dukung dan buruknya sifat – sifat tanah lainnya (Muntohar, 2014). Tanah lempung

ekspansif memiliki kembang dan susut yang sangat besar, dimana pengembangan terjadi pada musim hujan dan menyusut pada musim kemarau. Hal ini menyebabkan rendahnya daya dukung tanah dan berakibat pula pada kekuatan struktur yang akan dibangun di atasnya. Oleh karena itu, pekerjaan perbaikan tanah terlebih dahulu dilakukan sebelum tanah digunakan untuk menopang struktur di atasnya.

Salah satu metode perbaikan tanah lempung adalah dengan cara teknik kolom, yaitu dengan menambahkan kolom ke dalam tanah lempung ekspansif, yang bertujuan agar dapat menambah daya dukung tanah. Beberapa penelitian tentang stabilisasi tanah dengan teknik kolom kapur sudah banyak dilakukan oleh para peneliti (Muntohar, 2010; Muntohar & Liao, 2006) melakukan uji laboratorium untuk mengkaji kapur kolom sebagai kolom tunggal yang berdiameter 5 cm dan panjang 20 cm dengan hasil kapur kolom dalam tanah dapat meningkatkan kekuatan tanah disekitarnya, dikedua arah yaitu arah radial sebesar 3D dan pada arah vertikal sebesar 8D.

Muntohar et al. (2014) menggunakan bahan SiCC sebagai pengisi kolom untuk mendukung sistem perkerasan jalan. Penelitian kuat dukung tanah dengan perkuatan kolom SiCC sudah dilakukan oleh Bimantara (2016) dan Tsafalas (2016) dengan bermacam bentuk dan panjang kolom. Penelitian tersebut mengkaji deformasi dan pembebanan pada tanah lempung ekspansif yang diberi kolom T-Shape dengan panjang 70 cm dan 50 cm yang diameter 5,08 cm. Sedangkan karakteristik kuat geser tanah di sekitar kolom SiCC belum dikaji. Sehingga, pada penelitian ini dilakukan penelitian lanjutan untuk mengkaji kuat geser dan perilaku tanah disekitar kolom SiCC. Jenis pengujian yang dilakukan adalah uji triaksial kondisi unconsolidated-undrained (UU) dan consolidated-undrained (CU). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kuat geser dan perilaku tanah disekitar kolom SiCC dengan pengujian triaksial kondisi UU dan CU pada tanah lempung ekspansif.


2 METODE PENELITIAN

2.1 Desain Penelitian


Sebagaimana disebutkan pada bagian pendahuluan, bahwa penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Bimantara (2016) dan Tsafalas (2016). Kondisi tanah yang diuji seperti pada Gambar 1. Pada penelitian ini, kuat geser tanah disekitar kolom SiCC diuji dengan triaksial kondisi UU dan CU. Tekanan sel yang diberikan pada kondisi UU sebesar 49,05 kPa, 61,31 kPa, dan 73,58 kPa. Sedangkan tekanan sel yang diberikan pada kondisi CU sebesar 98,1 kPa, 196, 2 kPa, dan 294, 3 kPa. Tegangan aksial diberikan melalui tegangan deviator dengan kecepatan pembebanan 1,674 mm/menit pada kondisi UU dan 0,05 mm/menit pada kondisi CU hingga benda uji mencapai keruntuhan. Pada penelitian ini, sampel yang digunakan merupakan tanah yang sudah distabilisasi menggunakan kolom SiCC yang memiliki panjang 70 cm dengan diameter atas dan bawahnya sebesar 2 inch atau 5,08 cm.



Gambar 1 Kondisi tanah lempung ekspansif dalam drum percobaan.

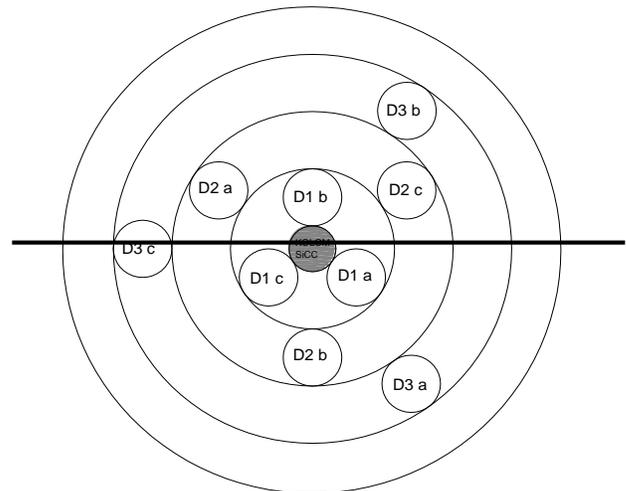

(a)

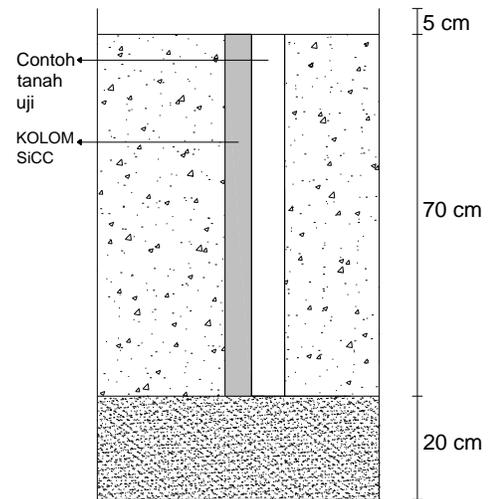

(b)

Gambar 2 Sketsa pengambilan benda uji (a) titik-titik pengambilan contoh tanah, (b) potongan melintang

2.2 Tanah yang digunakan

Pada penelitian ini menggunakan tanah lempung ekspansif yang berasal dari daerah Ngawi, Jawa Timur. Pengujian dilakukan di Laboratorium Geoteknik Jurusan Teknik Sipil, Universitas


Muhammadiyah Yogyakarta. Sifat – sifat fisik dan indeks disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Sifat-sifat indeks tanah

Parameter	Nilai
Kadar air, w (%)	49,1
Berat jenis, G_s	2,63
Batas - batas Atterberg:	
Batas cair, LL (%)	72,5
Batas plastis, PL (%)	39,8
Batas susut, SL (%)	17,7
Indeks plastisitas, PI (%)	32,7
Klasifikasi USCS	MH
Persentase tanah <0,002mm, C (%)	11,6
Aktifitas, A	2,82

2.3 Alat yang digunakan

Untuk uji triaksial kondisi *unconsolidated-undrained* (UU), digunakan alat uji triaksial dengan dinding transparan dan perlengkapannya seperti pada Gambar 3.

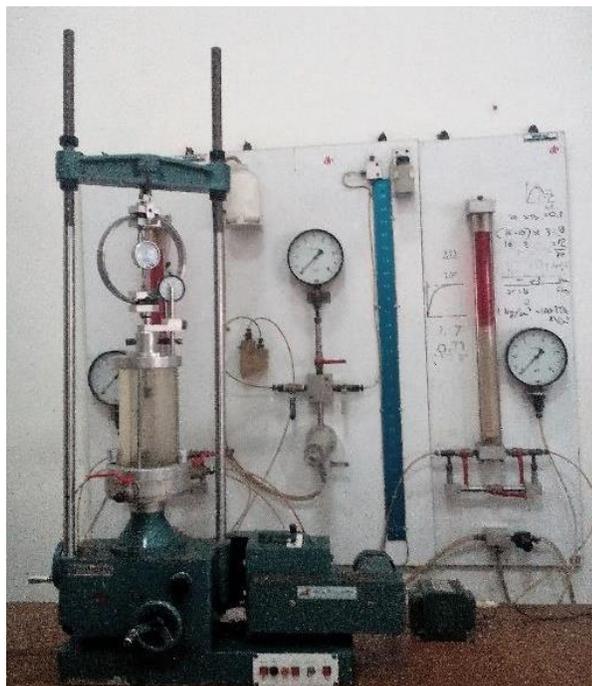

Gambar 3 Alat Uji Triaksial dengan Dinding Transparan dan Perlengkapan

Gerlink Triaksial Digital

Dalam penelitian ini digunakan gerlink triaksial digital untuk uji triaksial dalam kondisi *consolidated-undrained* (CU) yang hasilnya langsung terbaca di komputer. Satu set gerlink triaksial digital terdiri dari unit panel dan unit load frame. Gerlink triaksial digital bisa digunakan untuk ketiga jenis pengujian triaksial, yaitu *unconsolidated-undrained* (UU), *consolidated-undrained* (CU), dan *consolidated-drained* (CD).



Gambar 4 Gerlink Triaksial Digital

2.4 Pembuatan Benda Uji dan Prosedur Pengujian

Tanah lempung ekspansif terlebih dahulu di uji sifat – sifat tanah aslinya berupa kadar air, berat jenis, batas – batas Atterberg, dan distribusi ukuran butir tanah. Setelah pengujian awal, tanah yang berada di drum diambil menggunakan pipa secara vertikal sesuai dengan rencana pengujian seperti Gambar 2. Tanah yang sudah diambil, kemudian dicetak menggunakan silinder cetakan berukuran 38 mm x 76 mm, lalu dikeluarkan dari cetakan benda uji menggunakan *extruder*. Kemudian benda uji diukur dimensinya dan ditimbang beratnya.

Pada penelitian ini digunakan 2 alat uji triaksial yang berbeda untuk masing – masing kondisi *unconsolidated-undrained* (UU) dan *consolidated-undrained* (CU). Prosedur pengujian triaksial mengikuti SNI 4813:2015 untuk kondisi UU dan SNI 2455:2015 untuk kondisi CU.




3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Uji Triaksial UU

Hasil pengujian triaksial UU berupa hubungan tegangan deviatorik dan regangan aksial diberikan pada Gambar 5. Pada jarak 1D tegangan deviatorik tertinggi sebesar 71,94 kPa, 83,49 kPa, 115,14 kPa, sedangkan pada diameter D2 tegangan deviatorik tertinggi sebesar 75,69 kPa, 94,88 kPa, 98,33 kPa, dan untuk diameter D3 tegangan deviatorik tertinggi sebesar 71,49 kPa, 75,17 kPa, 102,25 kPa untuk masing – masing tekanan sel 49,05 kPa, 61,31 kPa, dan 73,58 kPa.


Tegangan deviatorik dan tegangan geser dapat dinyatakan dalam hubungan lintasan keruntuhan sebagai kurva p – q seperti pada Gambar 6. Kuat geser tanah diukur dengan dua parameter, yaitu nilai sudut gesek internal (ϕ), dan nilai kohesi (c). Parameter lain yang dapat diperoleh dari uji triaksial adalah modulus deformasi (E_{50}).

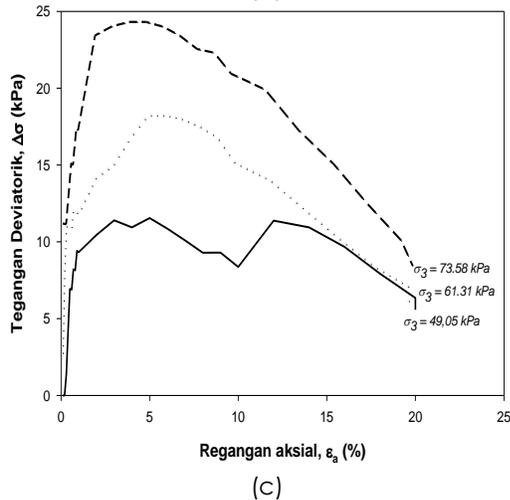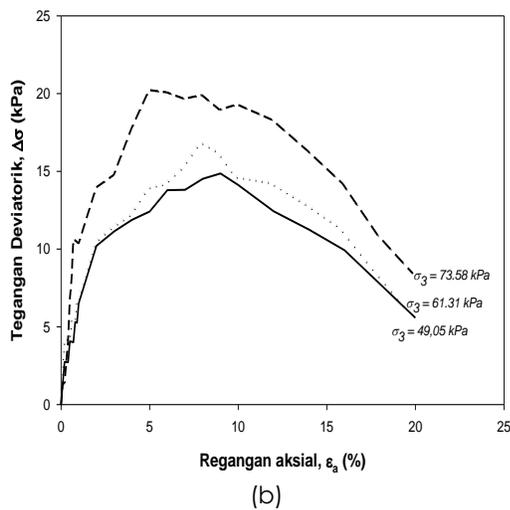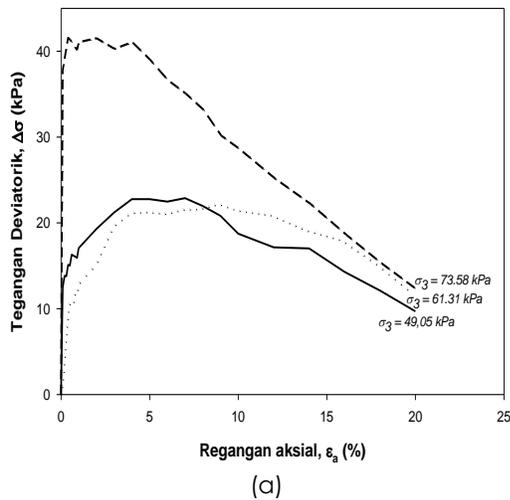


Gambar 5 Kurva hubungan tegangan deviatorik dan regangan aksial (a) D1, (b) D2, (c) D3

Hasil dari tegangan deviatorik maksimal pada D1 ke D2 terjadi peningkatan pada tekanan sel 49,05 kPa dan 61,31 kPa masing – masing sebesar 6,5% dan 8,1%, sedangkan pada tekanan sel 73,58 kPa menurun sebesar 12,7%. Hasil dari tegangan deviatorik maksimal pada D2 ke D3 terjadi penurunan pada tekanan sel 49,05 kPa dan 61,31 kPa masing – masing

sebesar 10,9% dan 6,9%, sedangkan pada tekanan sel 73,58 kPa meningkat sebesar 4,3%.

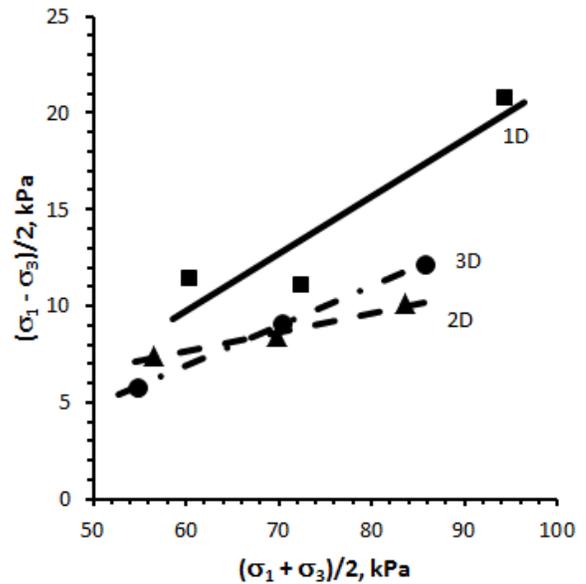

Gambar 6 Selubung keruntuhan pada uji triaksial UU

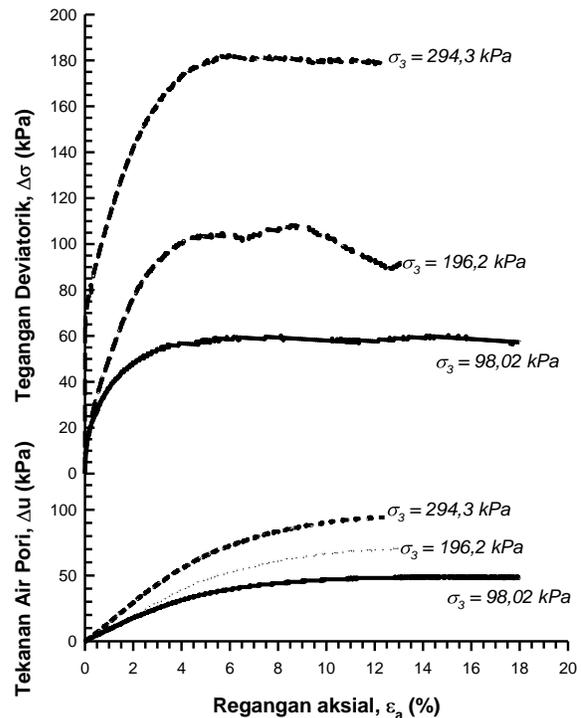


Gambar 7 Kurva hubungan tegangan deviatorik dan regangan 7 untuk benda uji tanah dengan kolom

Uji Triaksial CU

Hasil pengujian triaksial CU berupa hubungan tegangan deviatorik dan regangan aksial diberikan pada Gambar 7. Hasil dari tegangan deviatorik tanpa

kolom sebesar 152,49 kPa, 316,99 kPa, 429,52 kPa dan hasil tegangan deviatorik menggunakan kolom sebesar 158,27 kPa, 304,35 kPa, 476,50 kPa untuk masing – masing tekanan sel 98,1 kPa, 196,2 kPa, dan 294,3 kPa. Tekanan air pori yang terjadi pada tanah tanpa kolom berturut – turut sebesar 51,99 kPa, 74,56 kPa, 83,39 kPa dan untuk tanah menggunakan kolom sebesar 49,05 kPa, 62,78 kPa, dan 71,61 kPa.

Selubung keruntuhan untuk masing-masing benda uji seperti pada Gambar 8. Berdasarkan selubung keruntuhan ini dapat diperoleh parameter kuat geser tanah seperti disajikan dalam Tabel 2.

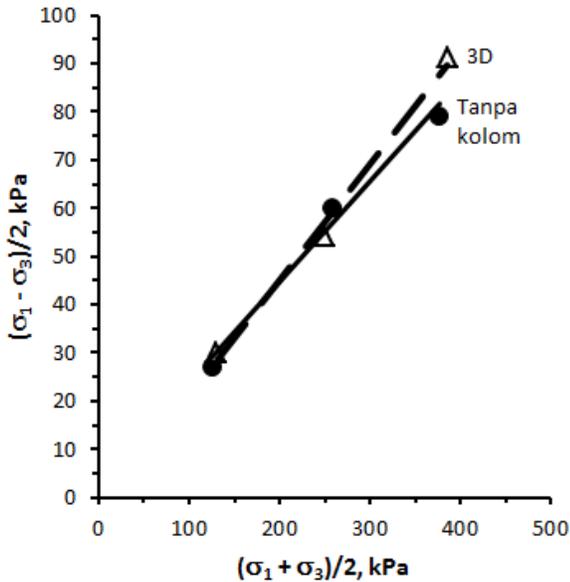

Gambar 8 Selubung keruntuhan tegangan total hasil uji triaksial CU

Tabel 2 Parameter kuat geser tanah dari uji triaksial CU


Parameter	Tanpa Kolom	Dengan Kolom
c (kPa)	8,8	0
φ (°)	9,98	13,75
c' (kPa)	15,64	8,27
φ' (°)	11,45	15,12
E ₅₀ (MPa)	3,03 – 13,2	4,81 – 20,24

3.2 Pembahasan

Parameter kuat geser terhadap jarak dari kolom

Kuat geser tanah diukur dengan 2 parameter tanah, yaitu nilai sudut gesek internal (φ), dan nilai kohesi (c). Nilai φ adalah gesekan antara butiran tanah sedangkan nilai c adalah gaya tarik – menarik antar partikel tanah (Ermina, et al, 2012).). Gambar 9 menyajikan hubungan antar parameter kuat geser tanah dan jarak dari pusat kolom SiCC. Hasil dari uji triaksial kondisi UU dan CU menjelaskan jika titik pengambilan tanah semakin jauh dari pusat kolom, maka nilai φ lebih besar sedangkan nilai c semakin

kecil. Maka semakin jauh dari pusat kolom, tanah tersebut memiliki gaya gesek yang besar dengan kelekatan antar partikel yang kecil, sehingga tanah lebih tidak stabil.

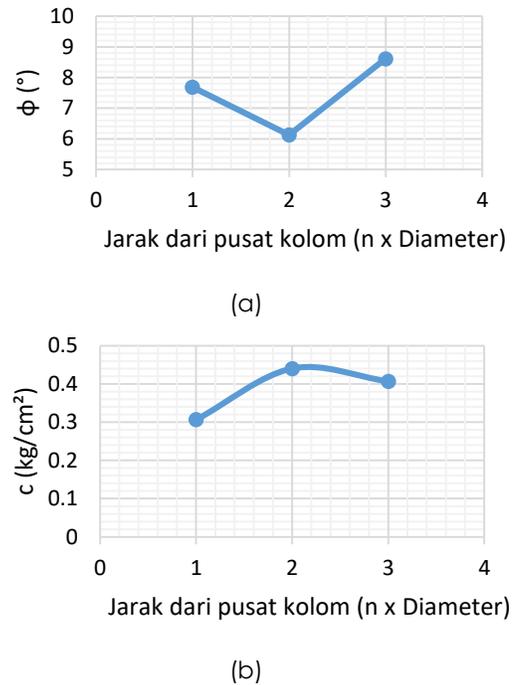


Gambar 9 Kurva hasil parameter tanah (a) Nilai sudut gesek tanah, (b) Nilai kohesi

Hasil pengujian triaksial kondisi UU dan CU berupa hubungan tegangan deviatorik dan regangan aksial, secara umum tegangan deviatorik meningkat seiring dengan peningkatan tekanan sel yang diberikan. Tetapi, tegangan deviatorik lebih tinggi terjadi dekat kolom dan menurun dengan jarak dari pusat kolom. Menurut Muntohar & Liao (2006) kekuatan yang lebih tinggi terjadi di dekat kolom, dan menurun dengan jarak dari pusat kolom.

Modulus deformasi terhadap jarak dari kolom

Parameter lain yang dapat diperoleh dari uji triaksial adalah modulus deformasi (E₅₀). Nilai E₅₀ didapat dari perbandingan tegangan deviatorik 50% dengan regangan pada saat tegangan deviatorik 50%. Gambar 10 menyajikan hubungan antara nilai E₅₀ terhadap perubahan tegangan aksial dan tegangan sel. Berdasarkan nilai modulus deformasi yang didapatkan untuk uji triaksial UU pada setiap diameter, terjadi penurunan nilai modulus deformasi dari jarak 1D ke 3D, sehingga tanah tersebut semakin jauh dari pusat kolom maka tanah tersebut semakin elastis. Untuk uji triaksial CU, pengaruh nilai modulus deformasi tidak dapat di analisis karena kurangnya data yang diambil. Kemiringan garis pada kurva p – q menunjukkan sifat nonmonotonik untuk uji triaksial UU, sedangkan untuk uji triaksial CU kemiringan garis menunjukkan sifat monotonik.

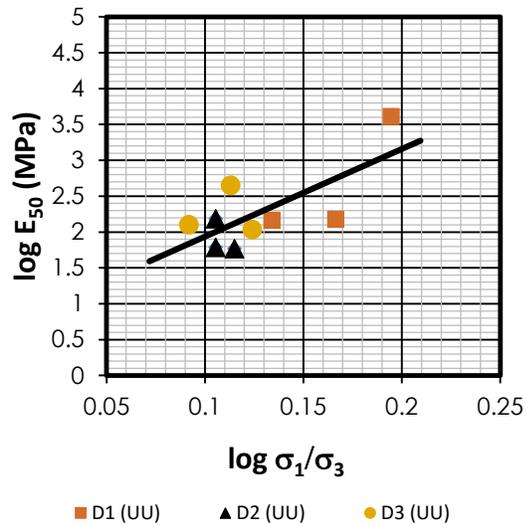

Gambar 10 Hubungan tegangan E_{50} dan σ_1/σ_3 untuk berbagai jarak dari pusat kolom

4 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa dapat disimpulkan bahwa:

1. Nilai tegangan deviatorik meningkat seiring dengan peningkatan tekanan sel yang diberikan, sedangkan nilai tegangan deviatorik lebih tinggi di dekat kolom dan menurun pada jarak yang lebih jauh dari pusat kolom
2. Kekuatan dan kekakuan tanah lebih tinggi terjadi di dekat kolom SiCC dan menurun dengan jarak dari pusat kolom SiCC.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atas pendanaan penelitian melalui Riset Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK) tahun 2016.

Daftar Pustaka

- Bimantara, N. R., 2016. Pengaruh Panjang Mini Kolom T-Shape Terhadap Beban dan Deformasi Pelat Fleksiglass di atas Tanah Lempung Ekspansif. Yogyakarta.
- Ermina, R., Nugroho, S. A., Putra, A. I., Korelasi Parameter Kuat Geser Tanah Hasil Pengujian Triaksial dan Unconfined Compression Strength (UCS), *Jurnal Sains dan Teknologi* 11, Universitas Riau, ISSN 1412-6257
- Muntohar, A. S., and Liao, H.J, 2006, Strength distribution of soft clay surround lime-column,
- Muntohar, A. S., 2010, A laboratory test on the strength and load-settlement characteristic of improved soft soil using lime-column, *Dinamika Teknik Sipil* Vol. 10, No. 3, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Surakarta, ISSN 1411-8904
- Muntohar, A.S., 2014. *Prinsip - Prinsip Perbaikan Tanah*. Yogyakarta: LP3M UMY.
- Muntohar, A.S., Rosyidi, S.A.P., Diana, W., Iswanto, 2014, Perilaku Beban-Deformasi Pelat Fleksibel Didukung dengan Kolom-Kolom Eco-SiCC di Tanah Ekspansif, *Konferensi Nasional Teknik Sipil 8 (KoNTekS 8)*, Institut Teknologi Nasional, Bandung, Indonesia, 16–18 Oktober 2014, pp. STR95-STR10